

EL ENGRASE CENTRALIZADO FIABLE Y EFICIENTE QUE ALARGA LA VIDA DE SUS INSTALACIONES



Bomba MULTI'PULSE AC

COMPLETA Y PRECISA:

- Lista para la instalación. El pilotaje preciso de la bomba MULTI'PULSE ofrece la flexibilidad que tanto busca

POTENTE:

- Un alto caudal con una presión de 280 bares

FIABLE Y SEGURA:

- Para su tranquilidad, control y protección electrónica en serie



Experts
& Tools

www.ntn-snr.com



With You




> Bomba MULTI'PULSE AC


DATOS TÉCNICOS

Tensión / Frecuencia	110 / 230 V / 50 Hz
Potencia	46 VA
Presión máx.	280 bares (4060 psi)
Caudal de la bomba	2,8 cm³ / minuto
Revoluciones por minuto	20
Temperatura de uso	-25°C a + 80°C
Tipo de control	Externo mediante autómata programable
Protección	IP65
Lubricantes compatibles	Grado grasa NLGI 2 máx.
Capacidad del depósito	5 kg
Platina de conexión (alimentación y nivel)	1 toma hembra y 1 toma macho suministradas
Posición del depósito	Vertical

DIMENSIONES

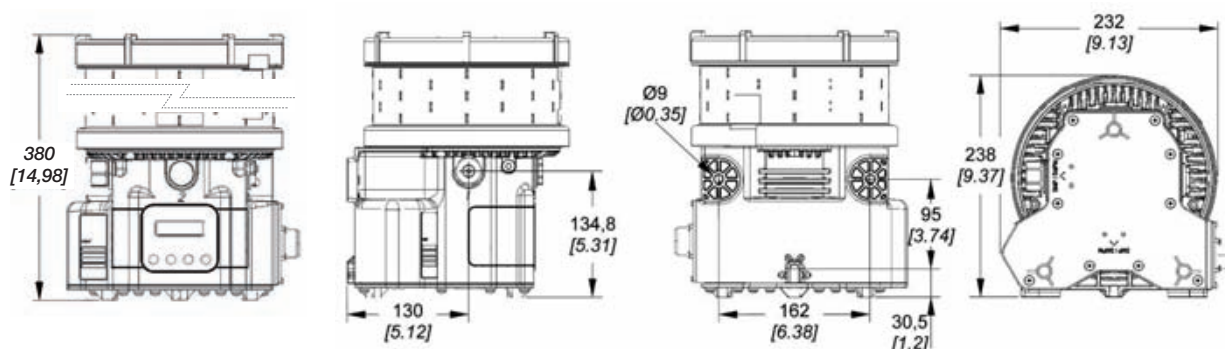

PLATINA DE CONEXIÓN



Distribuido por